

TĚKLA®

**AKUMULAČNÉ
NÁDRŽE**



Akumulačné nádrže

Energetická trieda

B

3
mm
OCEĽOVÁ
NÁDRŽ


90
mm
HRÚBK
IZOLÁCIE

3
bary
MAX.
PRAC.TLAK

90
°C
MAX.PRAC..
TEPLOTA

Zásobník je určený na inštaláciu do inštalácií ústredného kúrenia a používa sa na akumuláciu teplej vody na zabezpečenie optimálnej prevádzky vykurovacích zariadení a chráni, zlepšuje funkčnosť a predlžuje životnosť vykurovacej inštalácie. Je vyrobená z 3 mm čiernej ocele, s vonkajším lakovaným. Určená na použitie v uzavretých a otvorených okruhoch. Nevhodné na pitie! Odnímateľná izolácia, vyrobená z polyesterovej netkanej textílie. Vršok a spodok nádrže je zateplený netkanou textíliou hrúbky 60 mm, bok je vystrihnutý z jedného kusu netkanej textílie hrúbky 90 mm. Materiál sa vyznačuje veľmi dobrými tepelnoizolačnými parametrami, vyznačuje sa tiež nízkou nasiakavosťou tekutín a nízkou mierou rastu plesní. Všetky výsledky izolácie sú potvrdené testami vykonanými medzinárodnými nezávislými skúšobnými laboratóriami TUV Rheinland. Vonkajšiu stranu zateplenia chráni prešivaný poťah z ekokože so zapaňaním na zips.

Model	AKU100	AKU300	AKU500	AKU500H	AKU800
Trieda energetickej účinnosti	B	B	B	B	B
Kapacita úložiska [l]	100	300	500	450	800
Hmotnosť (bez vody) [kg]	45	80	111	108	144
Max. Cirkulačný tlak.[bar]	3	3	3	3	3
Max.teplota pracovnej kvapaliny [°C]	90	90	90	90	90
W[mm]	1 020	1 305	1 305	1 895	1 920
S1[mm]	536	731	921	731	921
S2[mm]	474	668	858	668	858

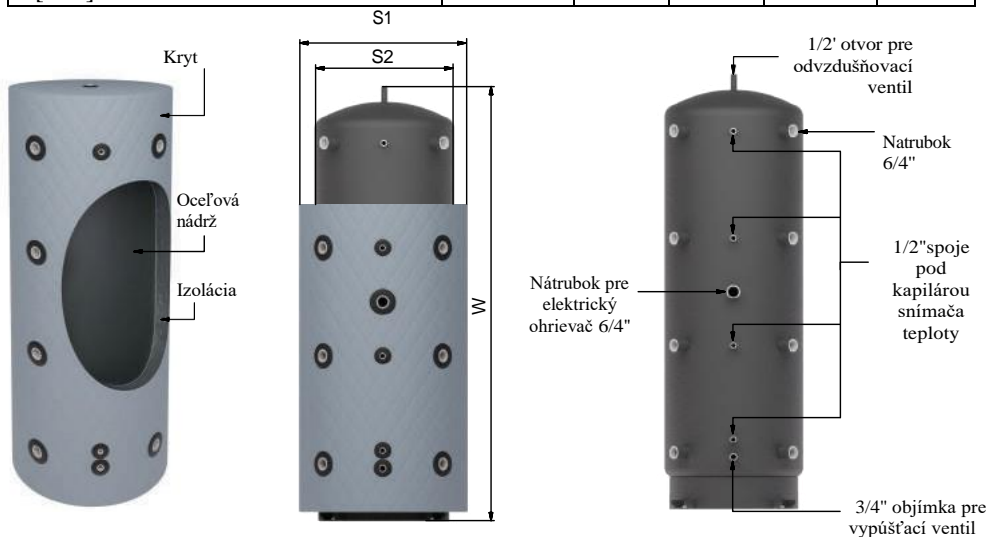

TEKLA

Gemerská cesta 4/7
98401 Lučenec

FOTOGRAFIE UVEDENÉ V TOMTO LISTE SÚ LEN INFORMAČNÉ PREDSTAVENÝ MODEL BUFFERU TB 500H

Model AKU100, AKU 300 a AKU500 – 3 páry 6/4" pripojení
Model AKU500H AKU800 – 4 páry 6/4" pripojení